

ContraSOL

Sonnenschutzrollo

GP3 / GP3 S


AUSGEFEILTE ROLLOTECHNIK AUF KLEINSTEM RAUM – IN RAL-QUALITÄT

Profitieren Sie von einem Rollosystem, das sich dank seiner Kassettengröße von nur 36 x 36 mm dezent in jede Gebäudearchitektur einfügt.

Das ContraSOL GP3-Rollo zeichnet sich vor allem durch ein hohes Wickelvolumen aus – und das bei besonders kleinem Kassettenquerschnitt. Es können bis zu 3.600 mm Behanghöhe (abhängig vom Behangtyp) realisiert werden. Dabei ist die Montage denkbar einfach und schnell durchführbar.



Kassettenquerschnitt GP3 / G P3-S

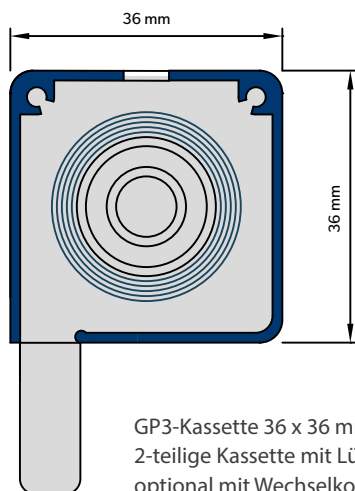

GP3-Kassette 36 x 36 mm
2-teilige Kassette mit Lüftungsspalt
optional mit Wechselkopf bei GP3 S

Material	Maximale Breite
Folie	1.525 mm
Textil	1.525 mm

Material	Maximale Höhe
Folie	3.600 mm
Textil	auf Anfrage

Besondere Merkmale


Optik:

- Folienbehänge halbtransparent oder verdunkelnd (Textilbehänge auf Anfrage)
- Kassette umseitig geschlossen, bis auf den Behangausslass.
- Kleine Aluminum-Kassette mit abgerundeten Kanten. Radius ca. 4,5 mm.
- Formschöner Behangabschluss durch filigranen Abschlussstab.
- Oberflächen Kassette, Profile und Abschlussstab in Alu E6/EV1, RAL 9016 weiß und – auf Anfrage – in RAL-, EC-, und DB-Farbtönen.
- Lagerköpfe, Ketten und Gleiter in den Farben Weiß, Hellgrau und Grau.

Technik:

- Beanspruchte Bauteile aus Aluminium und hochfestem Kunststoff.
- Hinterlüftung – beugt Hitzestau vor.
- Klebemontage (optional geschraubt)
- Wechselkopf bei Typ GP3-S, zur Montage zwischen die Glashalteleisten.

Seitenführungs-Profil Nr. 29 – gewährleistet die akkurate Führung des Rollos. Die Montage erfolgt links/rechts auf dem Rahmen oder zwischen den Glashalteleisten, mittels Hochleistungs-Klebeband und optional mit Schrauben.

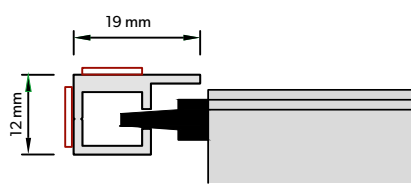

Zuverlässiger Schutz vor UV, Blendung und Hitze